




Zakład Stolarstwa Budowlanej „CAL”
Z. Cywiński i Wspólnicy Spółka jawna
ul. Piaskowa 5, 16-400 Suwałki
www.drzwi-cal.pl

SCHEMAT REGULACJI ZAWIASU 3D Ø20 i Ø16

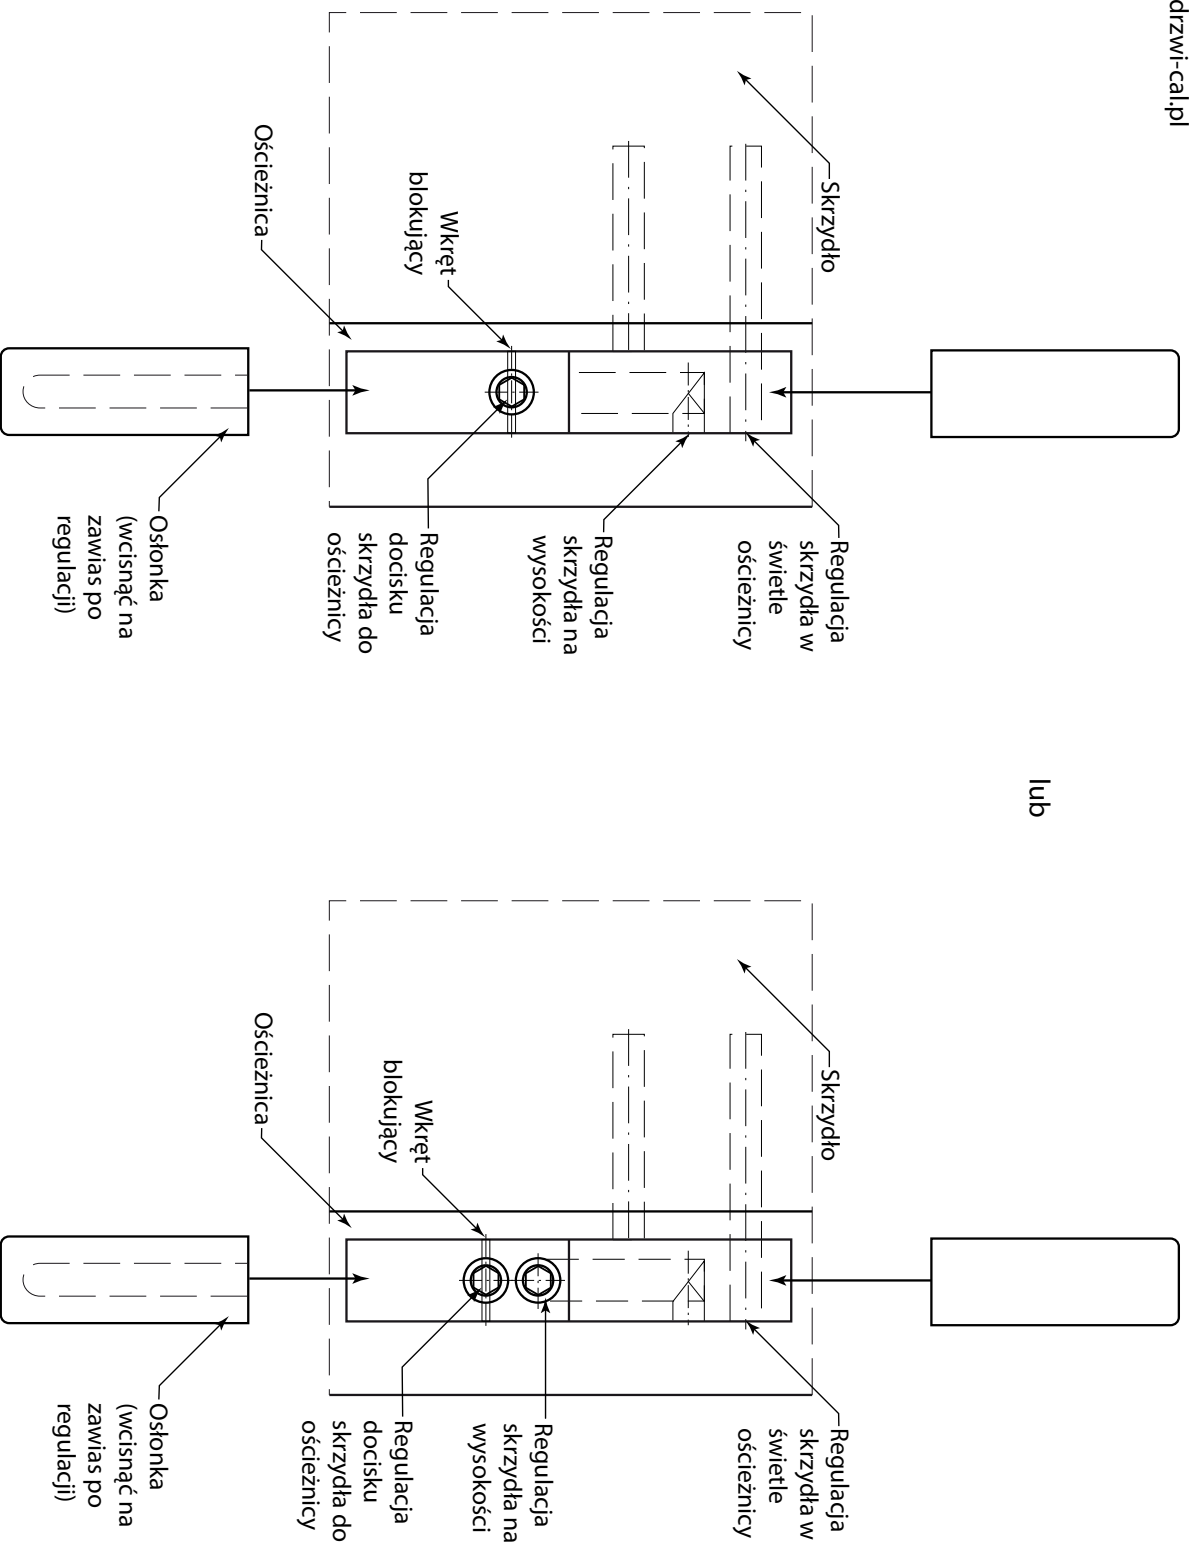

Regulację skrzydła przeprowadza się przez wkręcanie lub wykręcanie wkrętów regulacyjnych w jednym lub wszystkich zawiasach w zakresie $\pm 2\text{mm}$, kluczem imbusowym 5 mm (zawias Ø20) lub 4 mm (zawias Ø16).

W części ościeżnicowej zawiasu Ø20 (drzwi zewnętrzne) występuje wkręt blokujący wykręcenie zawiasu z ościeżnicy (na klucz imbusowy 2,5 mm), który należy poluzować przed regulacją docisku skrzydła i dokreślić po zakończeniu regulacji. W zawiasie Ø16, wkręt blokujący nie występuje.